


Problem „Debugger detected (E0030)“ pri pokretanju i instalaciji 32-bitnih verzija programa Tower7, ArmCAD 6 i Metal Studio



Problem se javlja na računarima sa AVG antivirusnim programom nakon njegovog Update-a početkom meseca Maja 2016. godine Programi Tower7, ArmCAD6 ili Metal Studio koji su do tada radio normalno, neće se moći pokrenuti niti instalirati i prikazivaće se poruka:

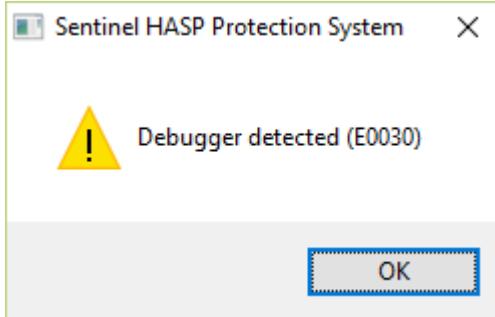

Omogućavanje izvršenja instalacije programa Tower7, ArmCAD i Metal Studio

Potrebno je privremeno isključiti AVG antivirusni program, kao što je prikazano na sledeće dve slike, i nakon toga izvrši instalacija Tower-a 7 na standardni način

Privremeno isključivanje AVG-a se radi tako što se klikne na ikonu ^ na statusnoj liniji pa desnim klikom na ikonu od AVG otvorice se meni u kojem treba izabrati opciju za privremeno isključivanje AVG zaštite a u dijalogu koji će se psle toga javiti odabrat period od 10 minuta koji će biti sasvim dovoljan za izvođenje instalacije Tower-a

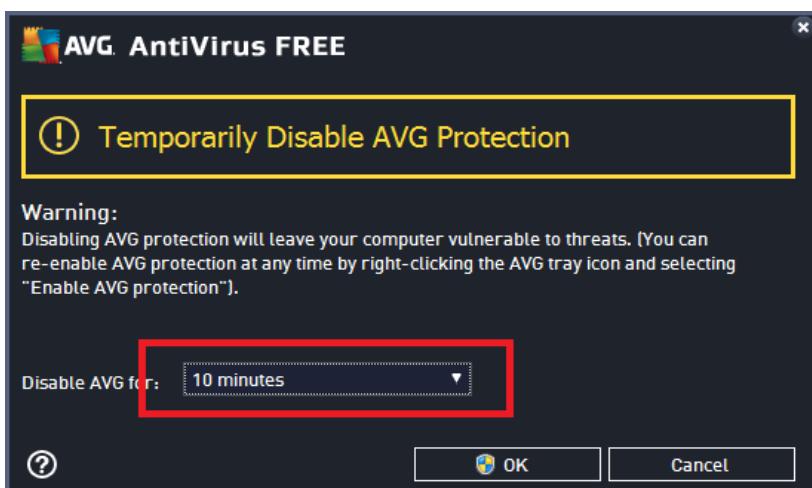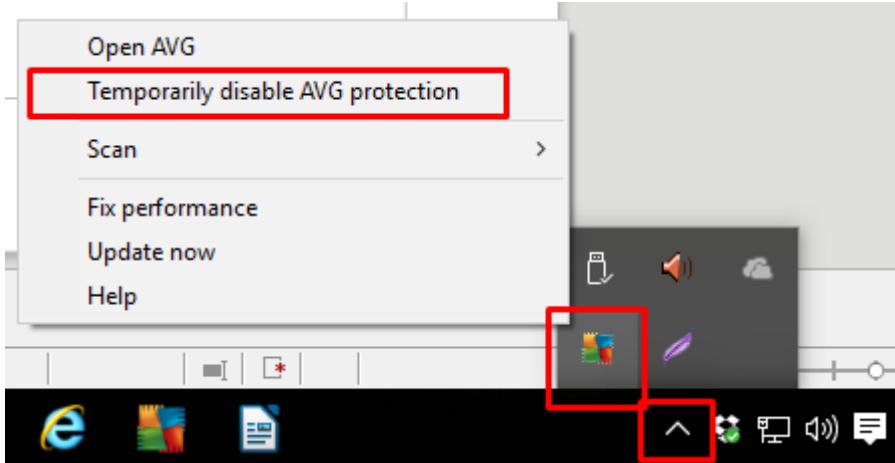

Omogućavanje rada programa Tower 7, ArmCAD 6 i Metal Studio sa uključenim AVG antivirusnim programom

Da bi se spričilo ometanje programa Tower7, ArmCAD i Metal Studio od strane AVG-a, potrebno je podešiti AVG program da isključi ove programe iz svojih provera. To se radi na sledeći način:


Otvori se glavni panel AVG-a i u njemu se klikne na polje „Options“




a iz menja koji će se otvoriti izabere opciju za napredna podešavanja („Advanced Settings“)




Tu se izabere podešavanje izuzetaka (Exceptions)

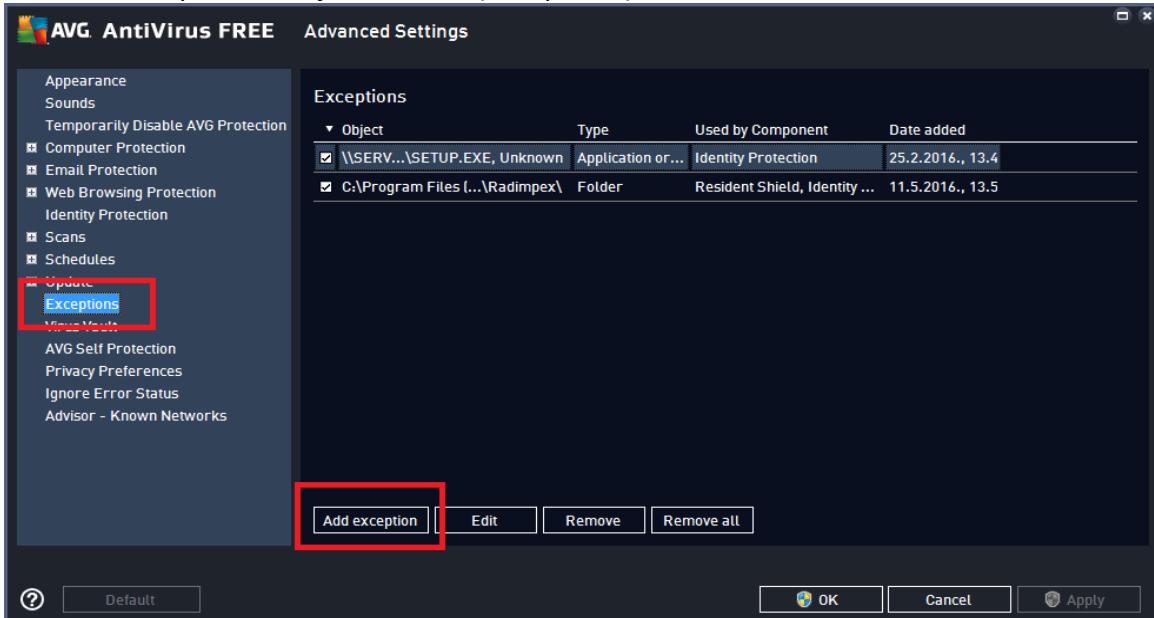


Potrebno je dodati novi izuzetak (Add exception) a za tip izuzetka izabere se direktorijum (Folder)

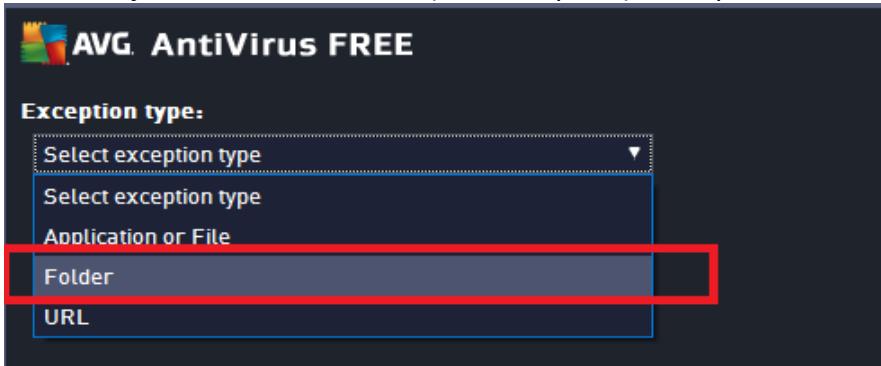

Koristeći „Browse“, odabratи direktorijum gde su izvršene instalacije 32-bitnih verzija Radimpex-ovih programa (na 64-bitnom operativnom sistemu to je “C:\\Program Files (x86)\\Radimpex” a na 32-bitnom operativnom sistemu “C:\\Program Files\\Radimpex”)

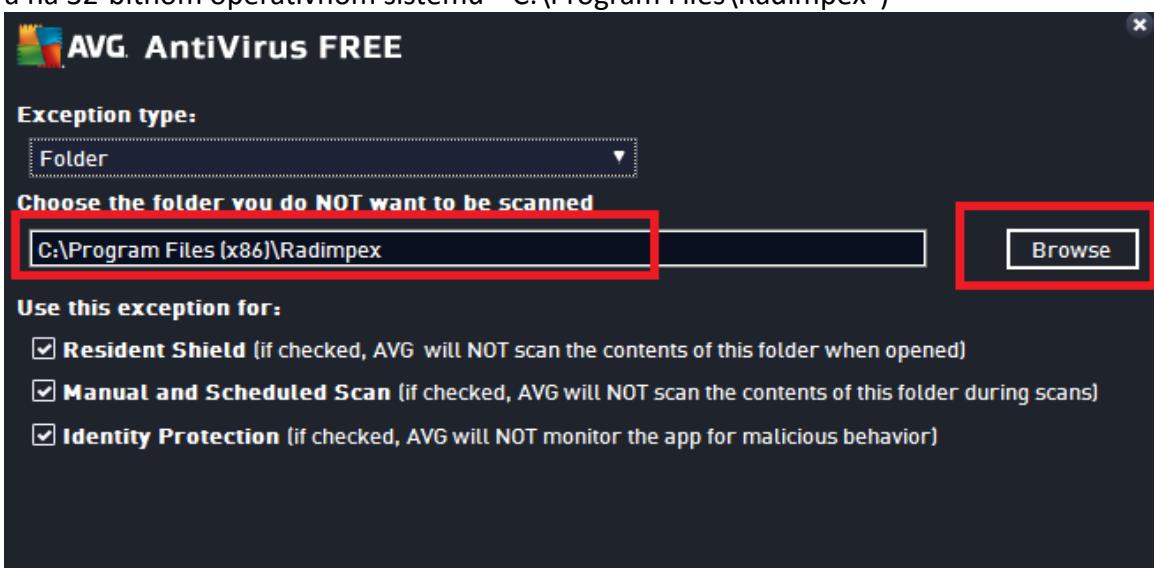

Na kraju, treba izaći iz dijaloga na OK.

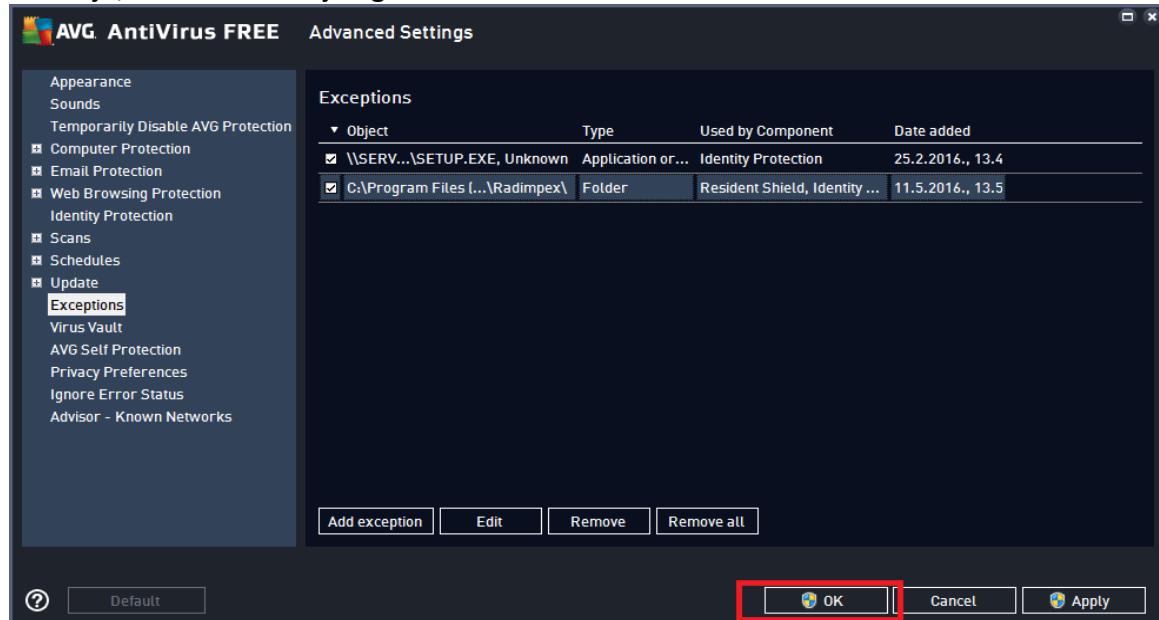

Nakon toga, AVG neće više ometati pokretanje programa instalisanih u Radimpex direktorijumu.

Drugo rešenje za ovaj problem je zamena AVG antivirusnog programa nekim drugim antivirusnim programom.

Radimpex Software

Maj 2016.